

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (22.12.11.02)
	อำเภอ	สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					909,822.78	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,036,561.21	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					35,854.60	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,149.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,035,388.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,035,388.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดินปรับพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ย	300.000	ลบ.ม.	93.46	28,038.00	0.00	0.00	28,038.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	9.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	891.00	891.00	
	- งานปรับพื้นที่ วางผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I 0.22x0.22x8.00 ม.	34.000	ต้น	2,279.44	77,500.96	800.00	27,200.00	104,700.96	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	34.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	6,120.00	6,120.00	
	งานคอนกรีต								
	- ทราดยหยาบ	102.000	ต้น	467.29	47,663.58	99.00	10,098.00	57,761.58	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,020.15	3,060.45	398.00	1,194.00	4,254.45	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	79.000	ลบ.ม.	1,146.73	90,591.67	498.00	39,342.00	129,933.67	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	351.000	ลบ.ฟ.	429.91	150,898.41	133.00	46,683.00	197,581.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	106.000	ลบ.ฟ.	427.57	45,322.42	0.00	0.00	45,322.42	
	- ตะปู	88.000	กก.	32.71	2,878.48	0.00	0.00	2,878.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม. ยาว 10 ม.	.222	ตัน	19,020.00	4,222.44	3,300.00	732.60	4,955.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 ศก. 12 มม. ยาว 10 ม.	2.806	ตัน	14,732.71	41,339.98	3,300.00	9,259.80	50,599.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.24 ศก. 9 มม. ยาว 10 ม.	.040	ตัน	19,290.84	771.63	4,100.00	164.00	935.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.24 ศก. 6 มม. ยาว 10 ม.	1.527	ตัน	20,200.37	30,845.96	4,100.00	6,260.70	37,106.66	
	- ลวดผูกเหล็ก @ 18	138.000	กก.	58.65	8,093.70	0.00	0.00	8,093.70	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกลม @ 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	28.000	ท่อน	625.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกลม @ 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	36.000	ท่อน	500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	30.000	ท่อน	900.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	107.000	ท่อน	670.00	71,690.00	0.00	0.00	71,690.00	
	- เชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	9,146.000	กก.	0.00	0.00	10.00	91,460.00	91,460.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	81,894.83	665,417.68	22,017.00	244,405.10	909,822.78	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.(เคลือบสี)	1,150.000	แผ่น	51.40	59,110.00	0.00	0.00	59,110.00	
	- ครอบสันซีเมนต์หินลอนคู่	335.000	แผ่น	56.07	18,783.45	0.00	0.00	18,783.45	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	55.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- ครอบทางมน	10.000	แผ่น	55.00	550.00	0.00	0.00	550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันโค้ง	85.000	แผ่น	55.00	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	31.500	แผ่น	360.00	11,340.00	73.00	2,299.50	13,639.50	
	- ทับเชิงชายสำเร็จรูป ยาว 4 เมตร	31.500	แผ่น	300.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบ	268.000	ตัว	4.50	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	2,210.000	ตัว	3.13	6,917.30	0.00	0.00	6,917.30	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี @ 28	28.000	เมตร	250.00	7,000.00	25.00	700.00	7,700.00	
	- แผ่นกันนก PVC	210.000	แผ่น	15.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	489.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	22,005.00	22,005.00	
	งานฉาบ								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน 12x12 นิ้ว	297.000	ตร.ม.	174.29	51,764.13	166.00	49,302.00	101,066.13	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน 8x8 นิ้ว	23.000	ตร.ม.	163.34	3,756.82	166.00	3,818.00	7,574.82	
	- พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	183.000	ตร.ม.	45.32	8,293.56	30.00	5,490.00	13,783.56	
	งานฉาบ								

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	240.000	ตร.ม.	240.28	57,667.20	89.00	21,360.00	79,027.20	
	- ฉาบปูนเรียบ	700.000	ตร.ม.	43.86	30,702.00	82.00	57,400.00	88,102.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล.	234.000	ม.	49.80	11,653.20	44.00	10,296.00	21,949.20	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8x8 นิ้ว	59.000	ตร.ม.	163.34	9,637.06	166.00	9,794.00	19,431.06	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	248.000	ตร.ม.	352.64	87,454.72	97.00	24,056.00	111,510.72	
	ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันความชื้น หนา 9 มม.	68.000	ตร.ม.	369.90	25,153.20	97.00	6,596.00	31,749.20	
	ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	งานสี								
	- สีนํ้ามันทางโครงหลังคาเหล็ก	154.000	ตร.ม.	43.52	6,702.08	30.00	4,620.00	11,322.08	
	- สีนํ้าพลาสติก	1,016.000	ตร.ม.	195.43	198,556.88	30.00	30,480.00	229,036.88	
	งานประตู่ หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.1(ประตูบานสวิงอลูมิเนียมคู่)	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	240.00	720.00	29,220.00	
	- ป.2(บานประตูไม้อัดชนิดภายนอกเปิดเดียว)	5.000	ชุด	566.98	2,834.90	240.00	1,200.00	4,034.90	
	- ป.3(บานประตูพีวีซีพร้อมเกร็ดระบายอากาศ)	5.000	ชุด	483.65	2,418.25	240.00	1,200.00	3,618.25	
	- น.1(หน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม)	18.000	ชุด	3,000.00	54,000.00	240.00	4,320.00	58,320.00	
	- น.1(หน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่อลูมิเนียม)	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	240.00	960.00	16,960.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราดพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,336.45	9,345.80	150.00	600.00	9,945.80	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	649.54	2,598.16	450.00	1,800.00	4,398.16	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- กระຈกเงา	4.000	ชุด	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	งานลูกกรง ระเบียงและราวบันได								
	- เหล็กดำ 2 นิ้ว	12.000	ท่อน	625.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กดำ 1 1/2 นิ้ว	4.000	ท่อน	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น ลวดเชื่อม สี และค่าแรงประกอบติดตั้ง	24.000	เมตร	0.00	0.00	1,500.00	36,000.00	36,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	25,308.44	741,544.71	4,440.00	295,016.50	1,036,561.21	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานดินขุดถึงบำบัดน้ำเสีย	1.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	106.92	106.92	
	- คอนกรีตฐานถัง	.450	ลบ.ม.	1,278.66	575.39	498.00	224.10	799.49	
	- เหล็ก RB @ 9 มม.	.150	ตัน	19,290.00	2,893.50	4,100.00	615.00	3,508.50	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1600 ลิตร	1.000	ชุด	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	
	- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.000	บ่อ	850.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล.@0.30 ม.	20.000	ท่อน	288.88	5,777.60	75.00	1,500.00	7,277.60	
	- ท่อพีวีซี @ 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	509.35	1,018.70	100.00	200.00	1,218.70	

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี @ 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	322.43	1,289.72	75.00	300.00	1,589.72	
	- ท่อพีวีซี @ 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	142.99	142.99	40.00	40.00	182.99	
	- ท่อพีวีซี @ 4 หุน	8.000	ท่อน	33.64	269.12	30.00	240.00	509.12	
	- ข้อต่อสามทาง @ 4 นิ้ว	4.000	ตัว	345.79	1,383.16	0.00	0.00	1,383.16	
	- ข้อต่อสามทาง @ 3 นิ้ว	5.000	ตัว	184.11	920.55	0.00	0.00	920.55	
	- ข้อต่อสามทาง @ 2 นิ้ว	1.000	ตัว	42.06	42.06	0.00	0.00	42.06	
	- ข้อต่อสามทาง @ 4 หุน	3.000	ตัว	5.61	16.83	0.00	0.00	16.83	
	- ข้องอ @ 4 นิ้ว	10.000	ตัว	129.60	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	
	- ข้องอ @ 3 นิ้ว	3.000	ตัว	66.42	199.26	0.00	0.00	199.26	
	- ข้องอ @ 4 หุน	10.000	ตัว	2.84	28.40	0.00	0.00	28.40	
	- กอมน้ำ @ 4 หุน	5.000	ตัว	135.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน @ 4 หุน	10.000	ตัว	2.43	24.30	0.00	0.00	24.30	
	- ประตุน้ำ	2.000	ตัว	163.00	326.00	0.00	0.00	326.00	

ศักดิ์ปริญทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- วัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น กาว ฝ้าพันเกลียว และค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	35,142.81	31,628.58	6,017.00	4,226.02	35,854.60	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	38.000	ชุด	850.00	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้ามีระบบตัดไฟรั่ว	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- บล็อกแบบฝัง	25.000	ตัว	75.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	
	- สวิตช์ชนิดฝัง	18.000	ชุด	28.98	521.64	0.00	0.00	521.64	
	- เต้ารับชนิดฝัง	9.000	ชุด	28.51	256.59	0.00	0.00	256.59	
	- สายไฟ VAF 2x1.5	1.500	ม้วน	1,728.97	2,593.45	0.00	0.00	2,593.45	
	- สายไฟ VAF 2x2.5	1.000	ม้วน	2,102.80	2,102.80	0.00	0.00	2,102.80	
	- วัสดุอื่นๆ เช่น เทปพันสาย ขั้วต่อไฟฟ้าต่าง	1.000	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	


ศักดิ์ปริญทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	และค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,314.26	49,649.48	3,500.00	3,500.00	53,149.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,035,388.07	

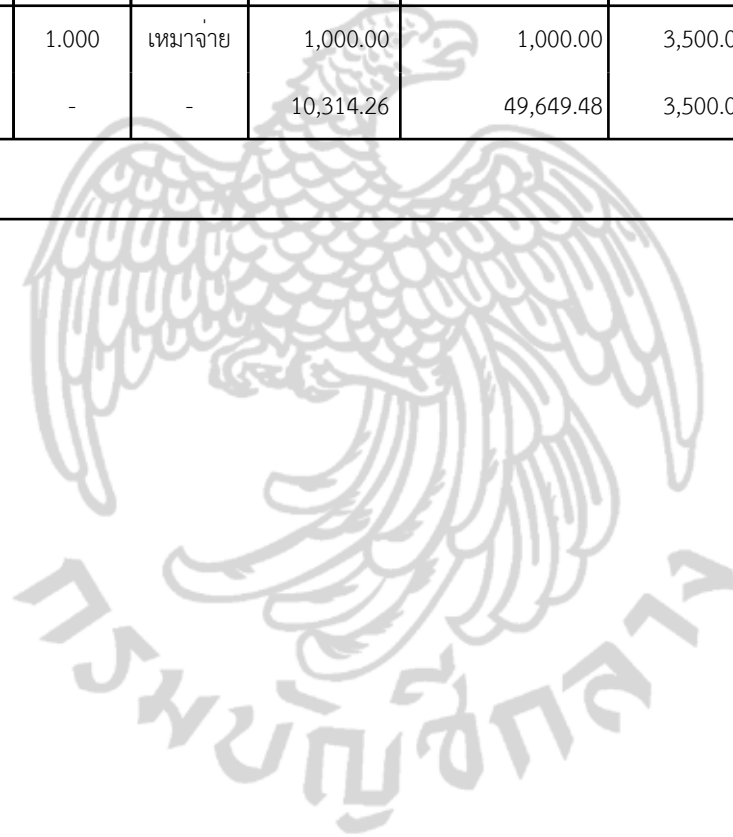

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรคภูหา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (22.12.11.02)
			อำเภอ
			จังหวัด
			แบบเลขที่ สก.ศพด.03
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน		รวม					7,000.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุ 10 ลิตร		รวม					20,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 213,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:00

กลุ่มงาน/งาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	จังหวัดหนองบัวลำภู		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (Z2.12.11.02)		อำเภอสุวรรณคูหา		จังหวัด	หนองบัวลำภู	แบบเลขที่ สก.ศพด.03	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่		06 มีนาคม 2562						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนังขนาด 24,000 บีทียู)		รวม					168,000.00	
4	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว		รวม					18,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								213,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 213,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน								
	1.1 เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	3,500.00		0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่าเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	-	-	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุ 10 ลิตร								
	2.1 ถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุ10ลิตร	8.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุ 10 ลิตร	-	-	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนังขนาด 24,000 บีทียู)								
	3.1	6.000	ชุด	28,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนังขนาด24,000 บีทียู)								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนังขนาด 24,000 บีทียู)	-	-	28,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	

ศักดิ์ปริญทร์ เตยแก้ว


06 มีนาคม 2562 14:03:00

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	พัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว								
	4.1 พัฒมติดผนังขนาด16นิ้ว	8.000	ชุด	2,250.00		0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าพัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	-	-	2,250.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

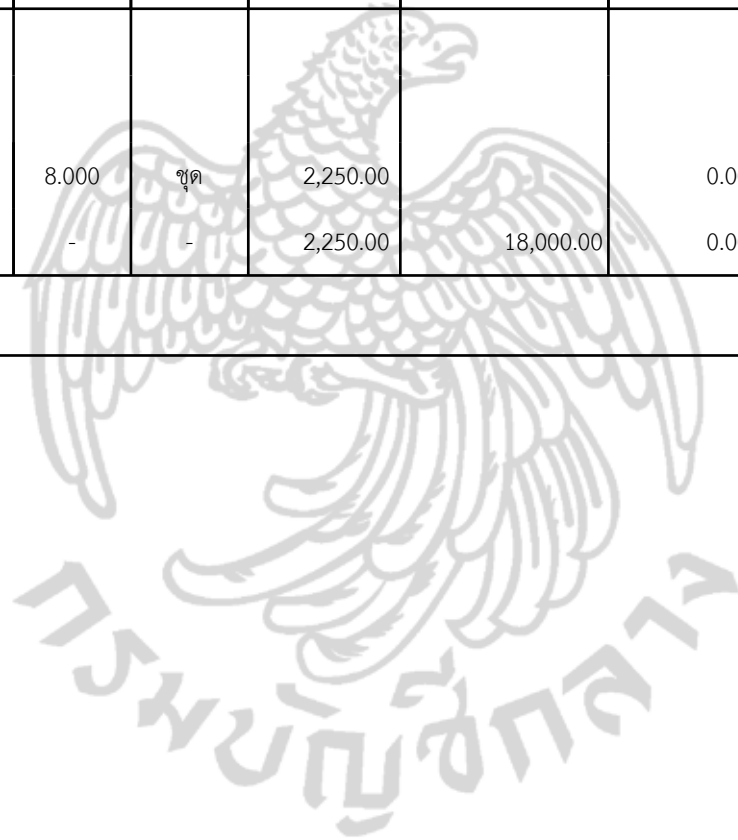

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรคคูหา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาดี จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (22.12.11.02)
อำเภอ	สุวรรณคูหา
จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	สธ.ศพด.03
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ดอกเสี้ยวเข้มนุ้ยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู				
แบบเลขที่	สธ.ศพด.03				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,035,388.07	1.3034	2,652,924.81	
รวมค่าก่อสร้าง				2,652,924.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 460.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,767.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,652,924.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรณคูหา
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	สธ.ศพด.03
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,652,924.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 460.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,767.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,652,924.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรณคูหา				
สถานที่ก่อสร้าง		จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) อำเภอ สวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู				
แบบเลขที่		สถ.ศพด.03				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562			



กัลยา สุวรรณพงศ์
(กัลยา สุวรรณพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว
(ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรศักดิ์ ดวงคำ
(พรศักดิ์ ดวงคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	สวรรคคูหา	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	สถ.ศพด.03					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	7,000.00	0.00	7,000.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุ 10 ลิตร	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนังขนาด 24,000 บีทียู)	168,000.00	0.00	168,000.00	
4	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	18,000.00	0.00	18,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				213,000.00	

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว

06 มีนาคม 2562 14:03:00

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประภวตราคาง้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรคุดหา					
		จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประภวตราคากอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	นาดี	อำเภอ	สวรรคุดหา	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่		สถ.ศพด.03					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2562					

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว
(ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กัลยา สุวรรณพงศ์
(กัลยา สุวรรณพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรศักดิ์ ดวงคำ
(พรศักดิ์ ดวงคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรคุด				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดหนองบัวลำภู	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)	ตำบล	นาดี	อำเภอสวรรคุด
แบบเลขที่	สถ.ศพด.03				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลนาดี				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,652,924.81 บาท	2,652,924.81	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	213,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,865,924.81	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบบัดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประภวตราจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสวรรคุดหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประภวตราจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	สวรรคุดหา	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	สถ.ศพด.03					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562					

ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว
(ศักดิ์ปรินทร์ เตยแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กัลยา สุวรรณพงศ์
(กัลยา สุวรรณพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรศักดิ์ ดวงคำ
(พรศักดิ์ ดวงคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง